


Codice ordinazione

Ordering code

	1	2	3	4	5
	HVBDDP	*	*	*	*
					*
1	Valvola di blocco pilotata a doppio effetto con un raccordo ad occhio orientabile Double pilot operated check valve with one adjustable banjo union				HVBDDP
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01		
		3/8" GAS (BSPP)	02		
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar	N		
		6 bar	P		
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating			S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard			-

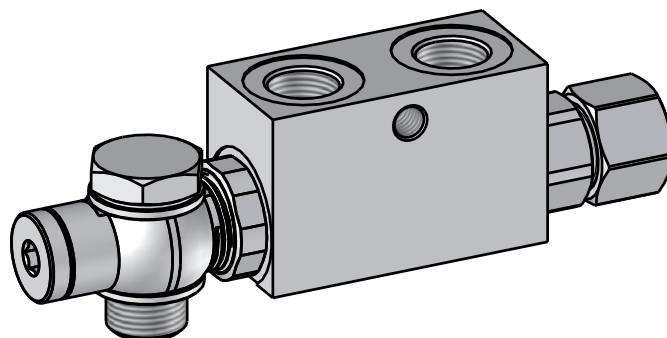

Caratteristiche

Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Schema idraulico

Hydraulic circuit

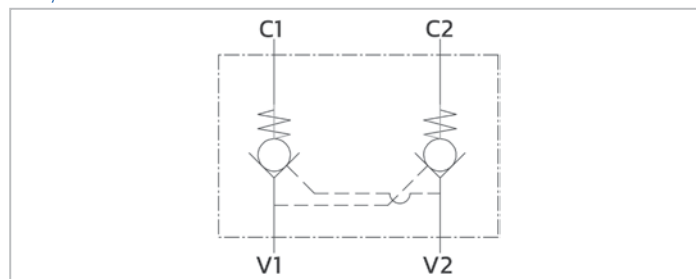


Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

