


Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4	5
HVBDA	*	*	*	*

		*
1	Valvola di blocco pilotata a doppio effetto flangiata Flanged double pilot operated check valve	HVBDA
2	Dimensione Size	3/8" GAS (BSPP)
		3/8" GAS (BSPP)
		1/2" GAS (BSPP)
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar
		6 bar
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard

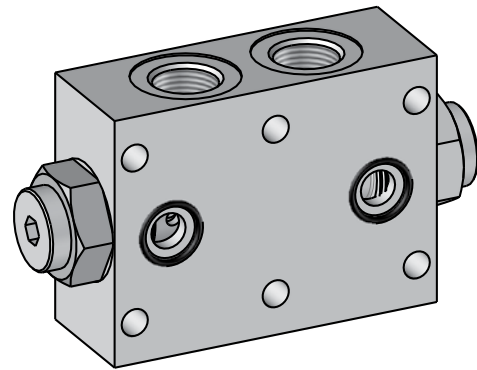

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico Hydraulic circuit




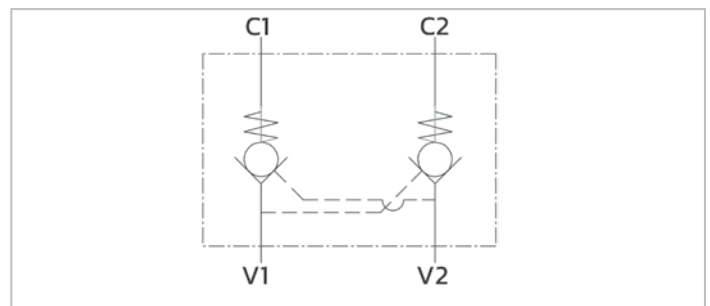


Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

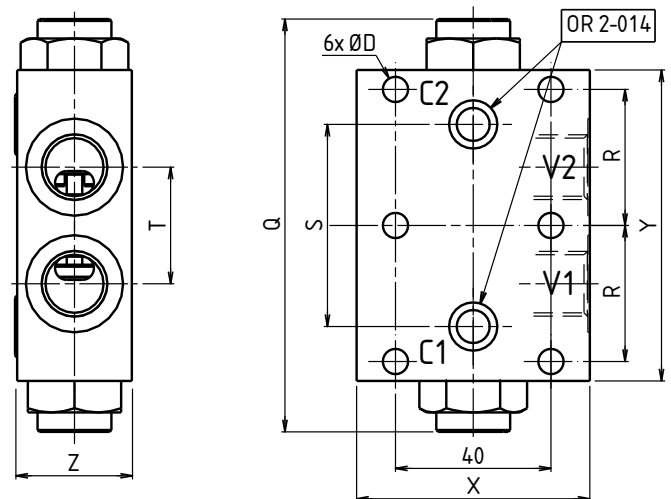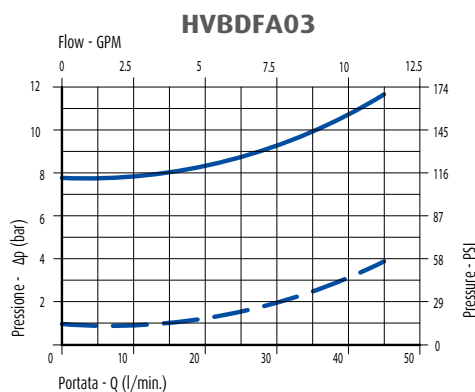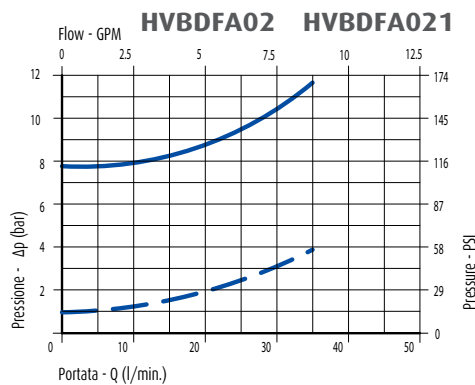

	X	Y	Z	D	Q	R	S	T	PORTS
02	60	80	30	6,5	106	35	52	30	3/8" GAS
021	60	90	35	6,5	116	35	62	32	3/8" GAS
03	70	110	35	8,5	142	40	65	34	1/2" GAS