


Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4	5
HVBSA	*	*	*	*

1	Valvola di blocco pilotata semplice effetto in linea In line single pilot operated check valve	HVBSA
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP) 01 3/8" GAS (BSPP) 02 1/2" GAS (BSPP) 03
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar N 6 bar P
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard -

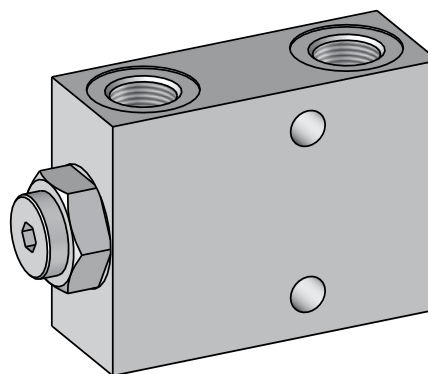


Caratteristiche

Characteristics

Portata min/max	Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max	Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente	Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio	Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato	Recommended Filtration	micron	50

Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

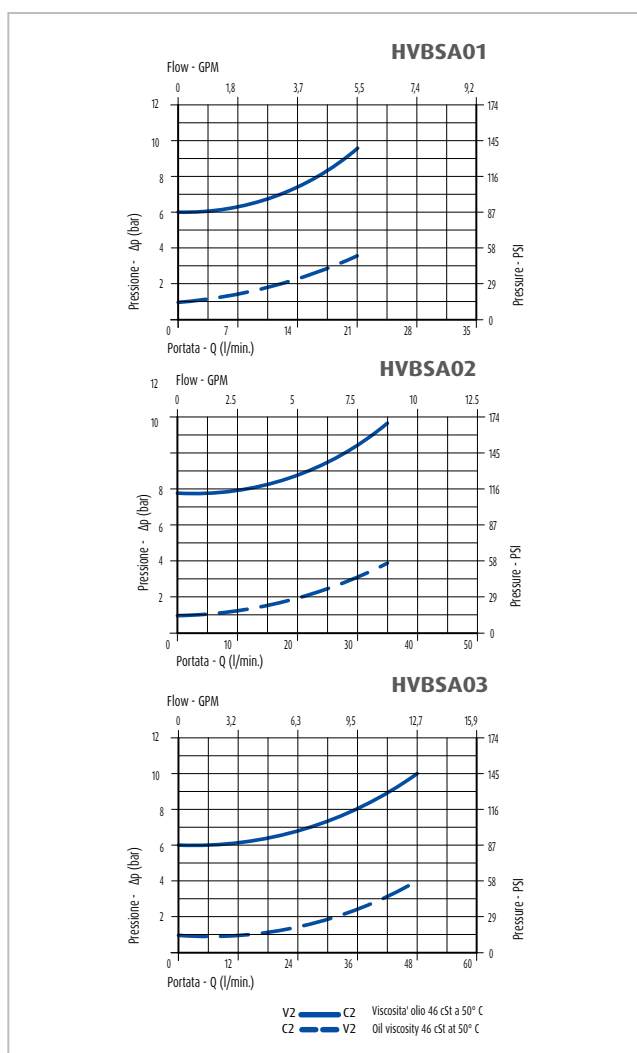

Schema idraulico

Hydraulic circuit

