

HVBSD Valvola di blocco pilotata a semplice effetto - DIN 2353

Single pilot operated check valve - DIN 2353



Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4	5
HVBSD	*	*	*	*

			*
1	Valvola di blocco pilotata a semplice effetto - DIN 2353 Single pilot operated check valve - DIN 2353		HVBSD
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01
		3/8" GAS (BSPP)	02
		3/8" GAS (BSPP)	025
		1/2" GAS (BSPP)	03
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar	N
		6 bar	P
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard	-




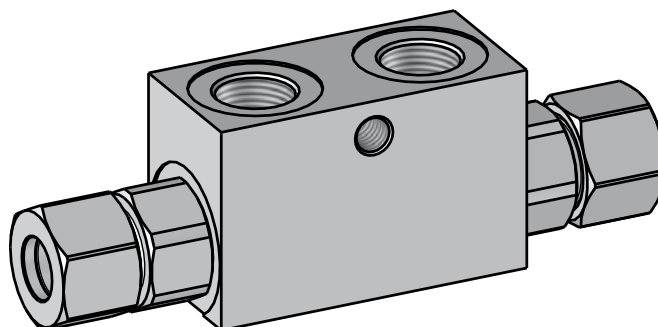


Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

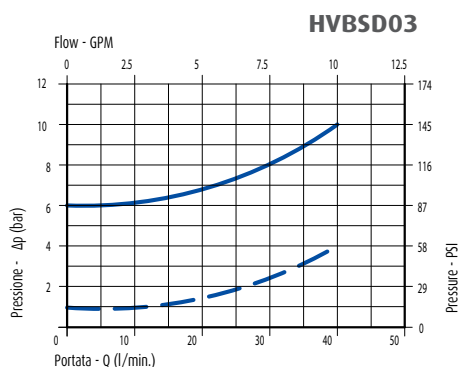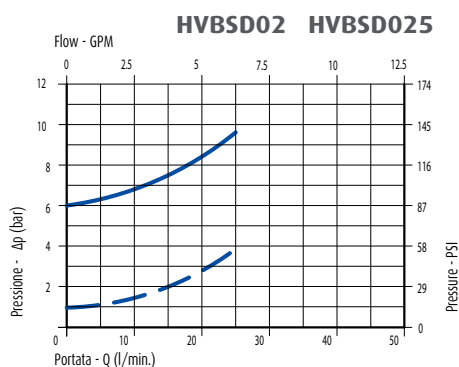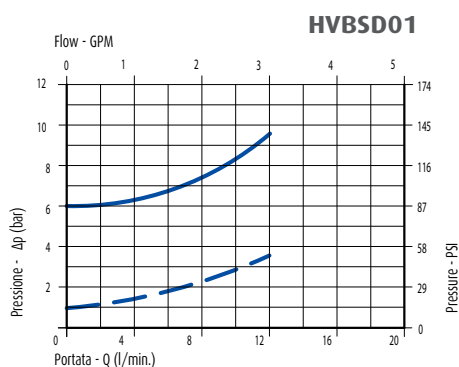

V2 — C2 Viscosita' olio 46 cSt a 50° C
C2 - - - V2 Oil viscosity 46 cSt at 50° C

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Schema idraulico Hydraulic circuit

