

HVCD06 Valvola di bilanciamento doppio effetto modulari Cetop3

Double counterbalance valve modular Cetop3




Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4
HVCD06	*	*	*

		*
1	Valvola di bilanciamento doppio effetto modulari cetop3 Double counterbalance valve modular cetop3	HVCD06
2	Campo di taratura Setting range	A
	Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 210 bar	
3	Materiale Material	S
	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	
4	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	-
	1:4,25 Standard 1:8	8

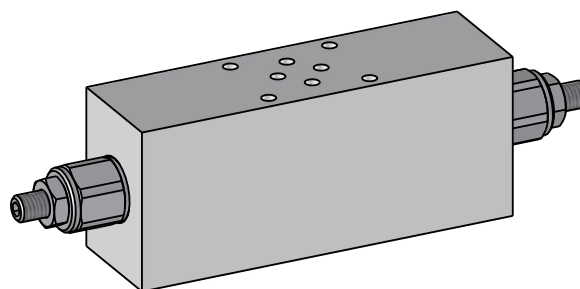


Caratteristiche

Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/50 - 0.26/12.5
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

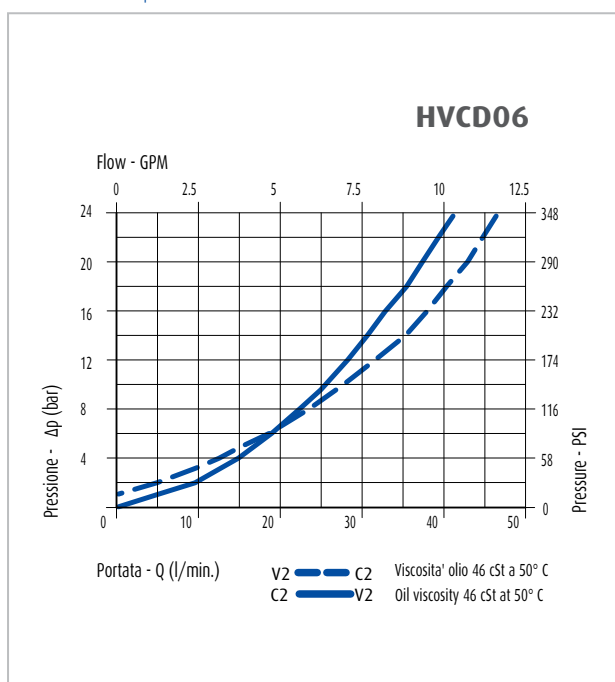

Schema idraulico

Hydraulic circuit

