


Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4
HVCD10	*	*	*


		*
1	Valvola di bilanciamento doppio effetto modulari Cetop5 Counterbalance valve, modular Cetop5	HVCD10
2	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 210 bar A
		Molla Spring 60/350 Bar Taratura standard Standard setting 350 bar B
3	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating S
4	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:4,25 Standard -
		1:8 8

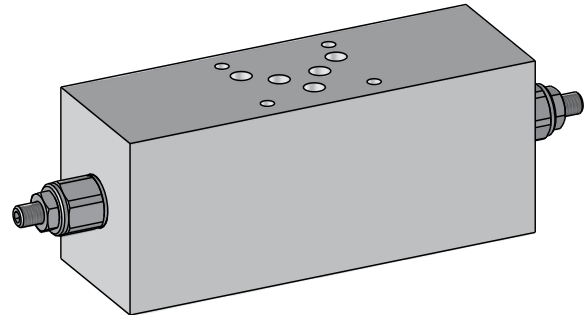

Caratteristiche Performances

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/90 - 0.26/24
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

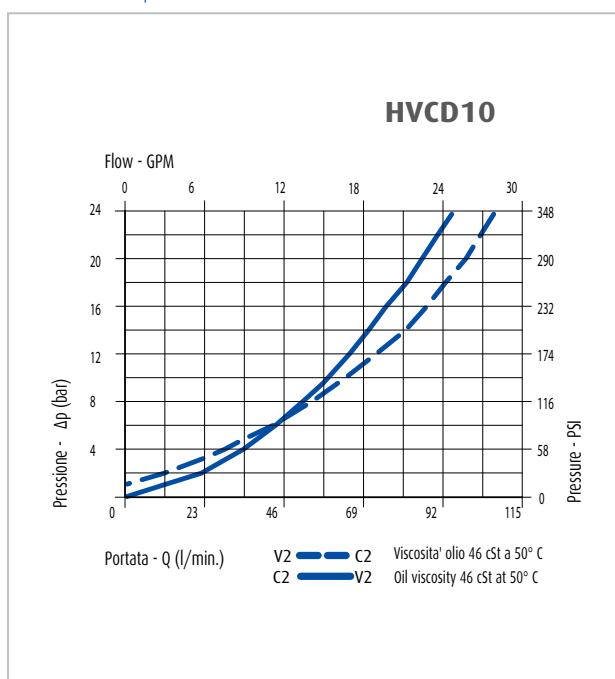

Schema idraulico Hydraulic circuit

