


Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4	5
HVCD-F-I	*	*	*	*


		*
1	Valvola di bilanciamento doppio effetto centro aperto flangiata 40x48 l=112 (V1-V2) Double counterbalance valve center open flanged 40x48 l=112 (V1-V2)	HVCD-F-I
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP) 01
		3/8" GAS (BSPP) 02
		1/2" GAS (BSPP) 03
3	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 210 bar A
		Molla Spring 60/350 Bar Taratura standard Standard setting 350 bar B
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:4,25 Standard -
		1:8 8

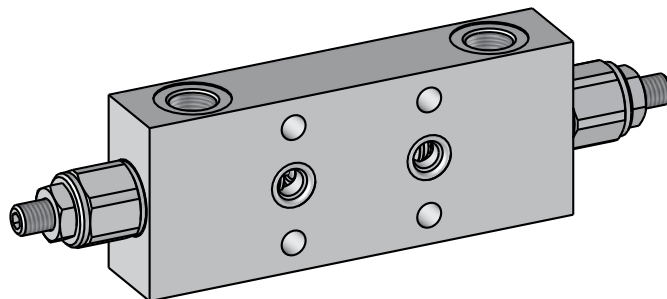

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

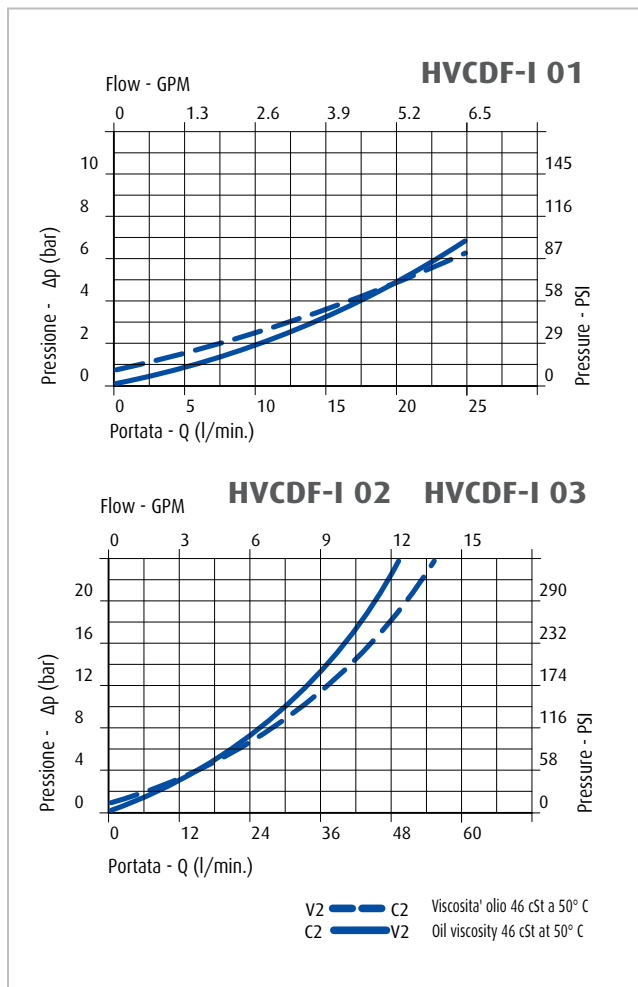

Schema idraulico Hydraulic circuit

