



Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4	5
HVCDI	*	*	*	*

		*
1	Valvola di bilanciamento doppio effetto centro aperto (Tipo oil) Double counterbalance valve center open (Oil type)	HVCDI
2	Dimensione Size	02
	3/8" GAS (BSPP)	
3	Campo di taratura Setting range	A
	Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 210 bar	
4	Materiale Material	S
	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	
5	Rapporto Di Pilotaggio Pilot Ratio	-
	1:4,25 Standard	
	1:8	8

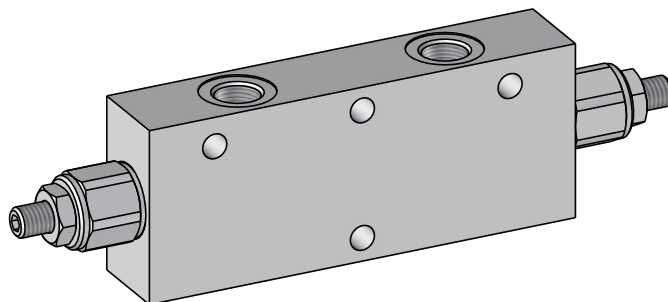

Schema idraulico Hydraulic circuit

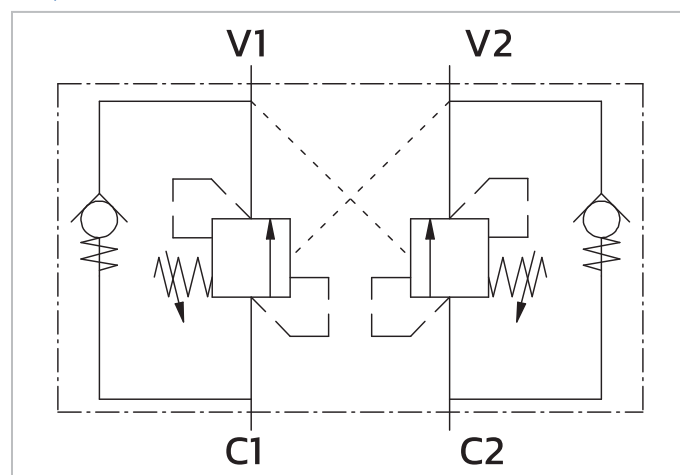

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	450 bar 6525 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

