


Codice ordinazione

Ordering code


1	2	3	4	5
HVCDLU	*	*	*	*

		*
1	Valvola di bilanciamento doppio effetto centro aperto Double counterbalance valve center open	HVCDLU
2	Dimensione Size	3/8" GAS (BSPP) 1/2" GAS (BSPP)
3	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 210 bar Molla Spring 60/350 Bar Taratura standard Standard setting 350 bar
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating
5	Rapporto Di Pilotaggio Pilot Ratio	1:4,25 Standard 1:8

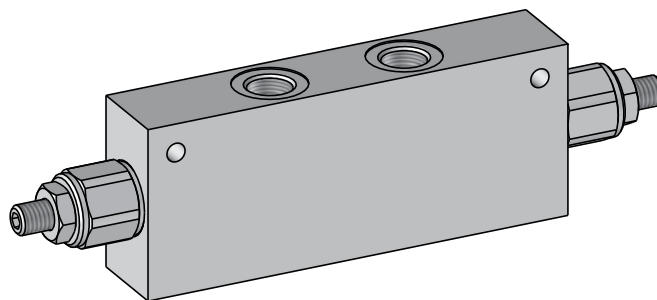

Schema idraulico

Hydraulic circuit

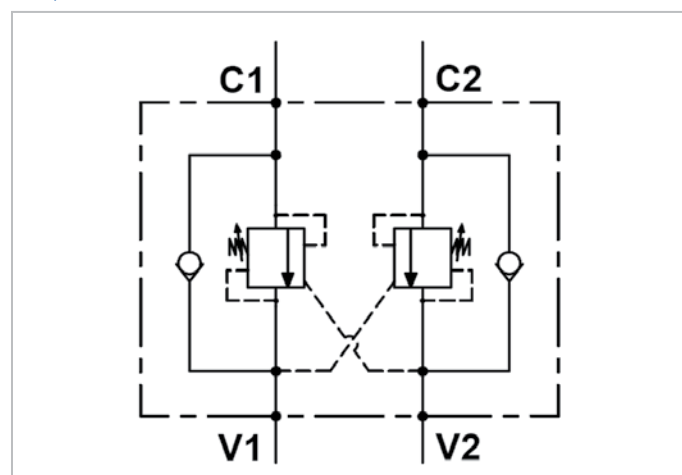

Caratteristiche

Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	450 bar 6525 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

