



Codice ordinazione Ordering code

	1	2	3	4	5
	HVCDMF	*	*	*	*
1	Valvola di bilanciamento, doppio effetto flangiata OMP OMR con sblocco freno Double effect overcenter valve, OMP OMR flanged brake release				*
2	Dimensione Size	1/2" GAS (BSPP)			03
3	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 210 bar			A
		Molla Spring 60/350 Bar Taratura standard Standard setting 350 bar			B
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating			S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:4,25 Standard			-
		1:8			8

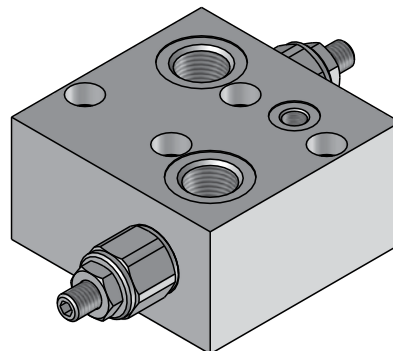

Schema idraulico Hydraulic circuit

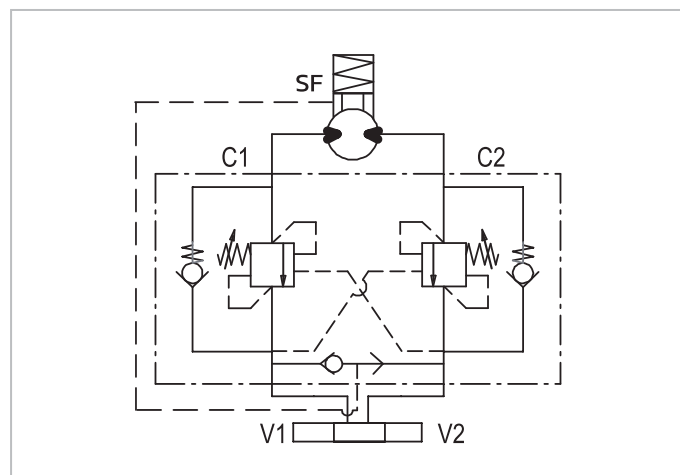

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

