

HVCSBMG Valvola di bilanciamento semplice effetto centro aperto flangiata con bullone


Single counterbalance valve center open flanged with banjo bolt



Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4	5
HVCSBMG	*	*	*	*

		*
1	Valvola di bilanciamento semplice effetto centro aperto flangiata con bullone Single counterbalance valve center open flanged with banjo bolt	HVCSBMG
2	Dimensione Size	
	3/8" GAS (BSPP)	02
	1/2" GAS (BSPP)	03
3	Campo di taratura Setting range	
	Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 210 bar	A
	Molla Spring 60/350 Bar Taratura standard Standard setting 350 bar	B
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating
5	Rapporto Di Pilotaggio Pilot Ratio	
	1:4,25 Standard	-
	1:8	8

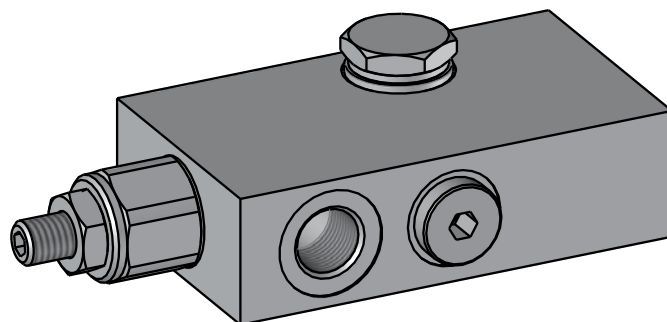

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Schema idraulico Hydraulic circuit

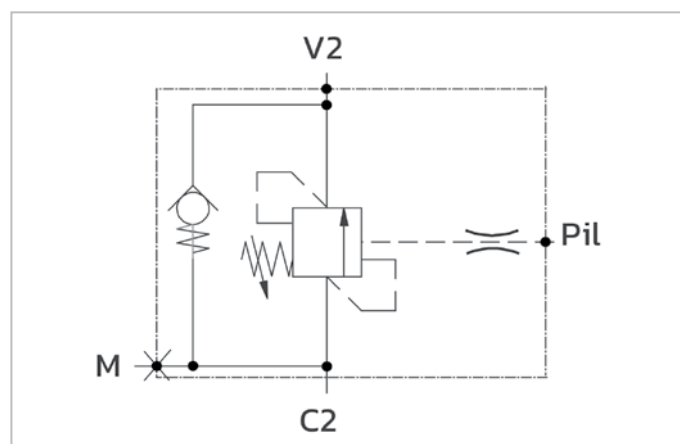


Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

