

HVD3


Deviatore di flusso a 3 vie 3-way diverter valve



Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4
HVD3	*	*	*

		*
1	Deviatore di flusso a 3 vie 3-way diverter valve	HVD3
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP) 01
		3/8" GAS (BSPP) 02
		1/2" GAS (BSPP) 03
		3/4" GAS (BSPP) 04
		1" GAS (BSPP) 05
3	Regolazione Adjustment	Centro aperto Open center A
		Centro chiuso Closed center C
4	Materiale Material	Ghisa Die casting -

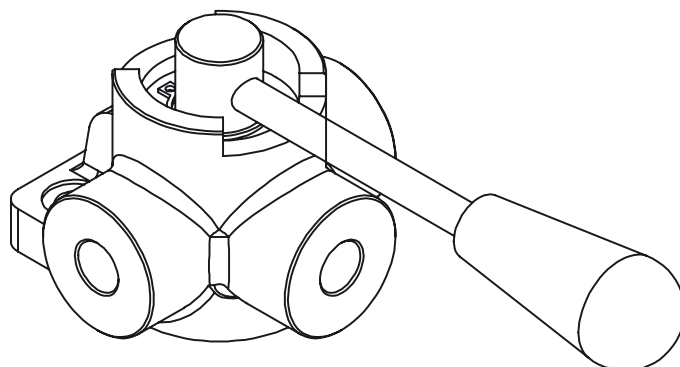

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma Diagram
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	Tabella Table
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico Hydraulic circuit



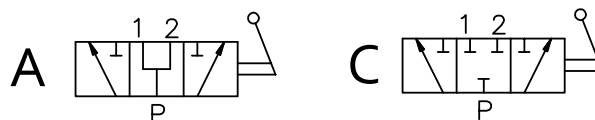


Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

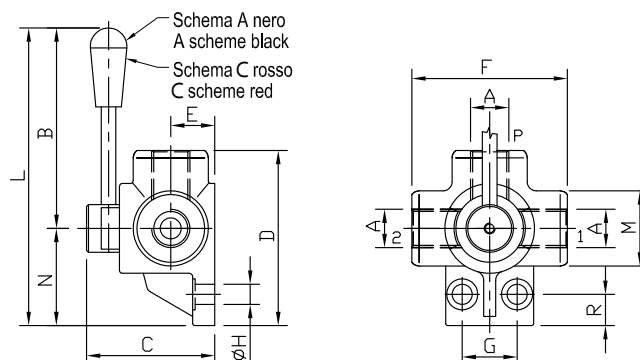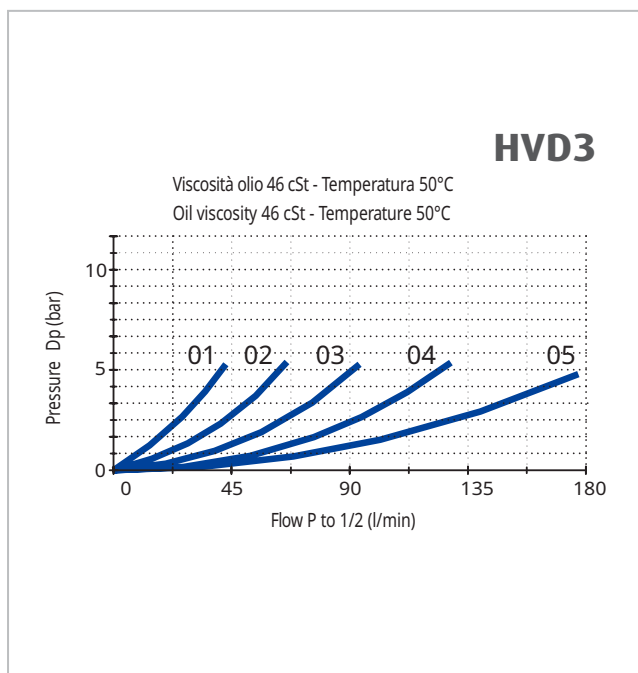

	Thread (P-1-2)	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	R	Portata max. flow (l/min)	Pressione max. pressure (bar)	Weight (kg.)
01	1/4" GAS	128	62	78,5	21	73	24	8,5	169	35	42	11	40	315	0,95
02	3/8" GAS	128	62	78,5	21	73	24	8,5	169	35	42	11	60	315	0,89
03	1/2" GAS	128	70	96	25	85	30	11	180	42	53	17	90	280	1,45
04	3/4" GAS	125	80	100	28	91	32	11	180	47	54	13	120	250	1,82
05	1" GAS	140	90	113	32,5	98	32	11	207	56	64	14	200	220	2,50