

HVD6


Deviatore di flusso a 6 vie 6-way diverter valve



► Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4
HVD6	*	*	*


		*
1	Deviatore di flusso a 6 vie 6-way diverter valve	HVD6
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP) 01
		3/8" GAS (BSPP) 02
		1/2" GAS (BSPP) 03
		3/4" GAS (BSPP) 04
		1" GAS (BSPP) 05
3	Regolazione Adjustment	Centro aperto Open center A
		Centro chiuso Closed center C
4	Materiale Material	Ghisa Die casting -

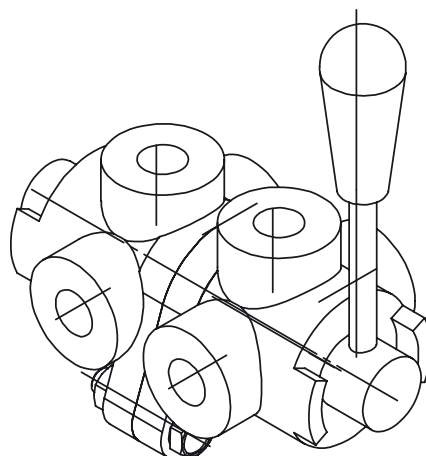



► Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma Diagram
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	Tabella Table
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

► Schema idraulico Hydraulic circuit

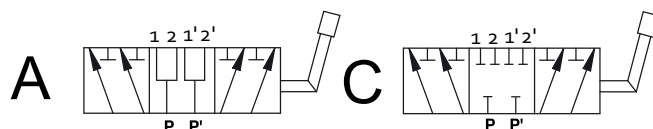

► Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

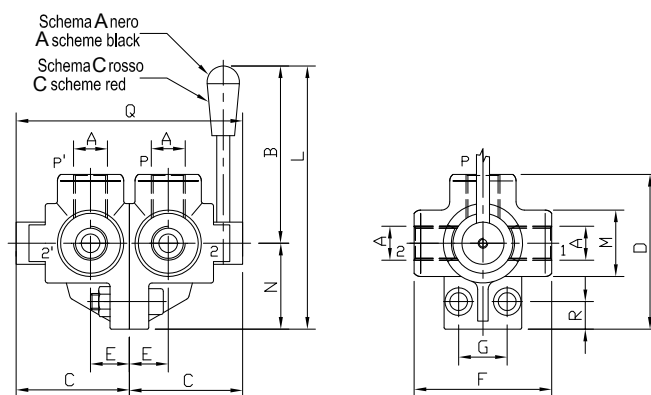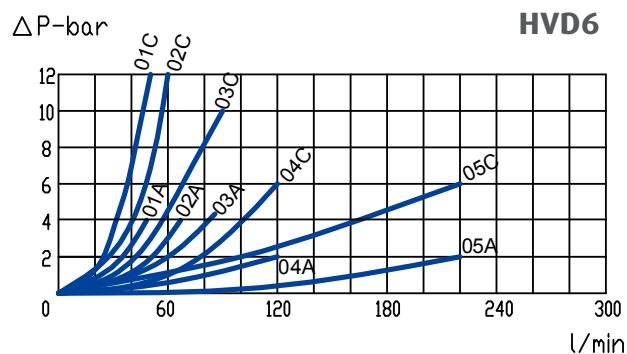

	Thread (P1-2) (P'1-2')	B	C	D	E	F	G	L	M	N	Q	R	Portata max. Max. flow (l/min)	Pressione max. Max. pressure (bar)	Weight (Kg.)
01	1/4" GAS	128	62	78,5	21	73	24	169	35	42	124	11	40+40	315	1,90
02	3/8" GAS	128	62	78,5	21	73	24	169	35	42	124	11	60+60	315	1,78
03	1/2" GAS	128	70	96	24	85	30	180	40	53	140	17	90+90	250	2,90
04	3/4" GAS	125	80	100	28	91	32	180	45	54	160	13	120+120	220	3,64
05	1" GAS	140	90	113	31,5	98	32	207	56	64	180	14	200+200	220	5