


Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4
HVD8	*	*	*

			*
1	Deviatore di flusso a 8 vie 8-way diverter valve		HVD8
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01
		3/8" GAS (BSPP)	02
		1/2" GAS (BSPP)	03
		3/4" GAS (BSPP)	04
		1" GAS (BSPP)	05
3	Regolazione Adjustment	Centro aperto Open center	A
		Centro chiuso Closed center	C
4	Materiale Material	Ghisa Die casting	-

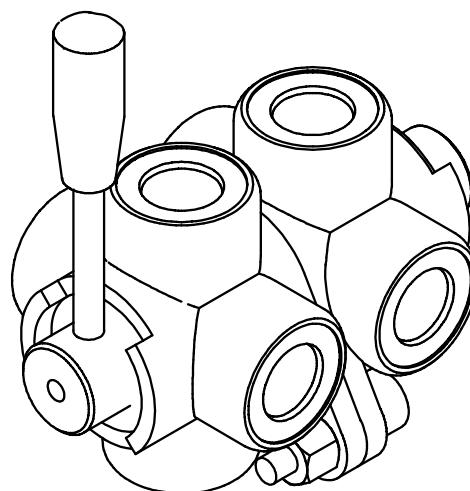



Caratteristiche
Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma Diagram
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	Tabella Table
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico
Hydraulic circuit



► **Diagramma Perdite Di Carico**
Pressure Drop Curves

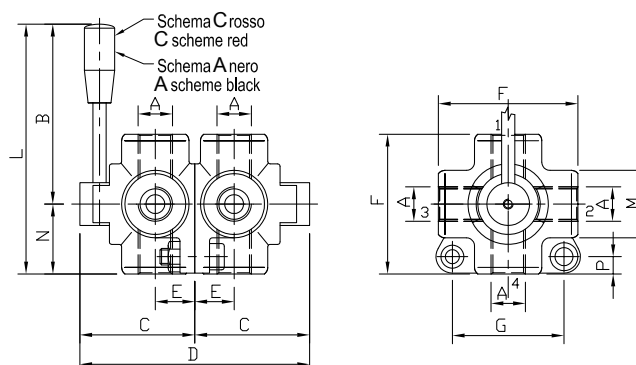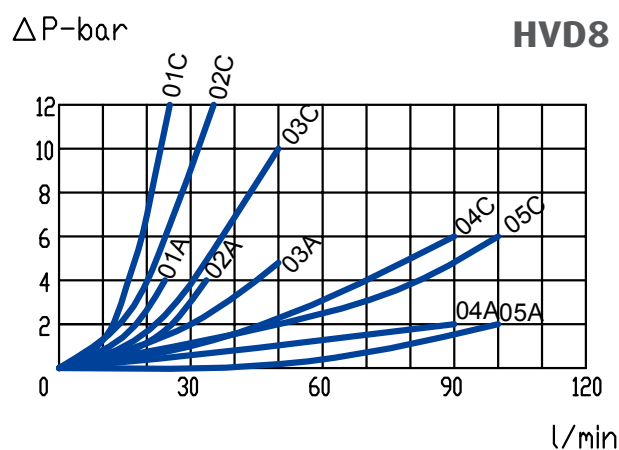

	Thread (1-2-3-4)	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Portata max. Max. flow (l/min)	Pressione max. Max. pressure (bar)	Weight (Kg.)
01	1/4" GAS	126	70	140	24	77	54	165	35	39	11	25+25	300	2,7
02	3/8" GAS	126	70	140	24	77	54	165	35	39	11	35+35	300	2,6
03	1/2" GAS	125	79	158	28	90	68	170	42	45	10	50+50	250	3,8
04	3/4" GAS	142	90	180	32	95	74	190	49	50	12	90+90	220	5,2
05	1" GAS	142	90	180	32	95	74	190	49	50	12	100+100	220	4,7