

Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4	
HVDDF	*	3	*	*
1	Deviatore di flusso a 3 vie alta pressione High pressure 3-way diverter valve			HVDDF
2	Regolazione Adjustment	Centro aperto Open center	A	
		Centro chiuso Closed center	C	
3	Dimensione Size	1/4" GAS	140	
		3/8" GAS	380	
		1/2" GAS	120	
		3/4" GAS	340	
		1" GAS	100	
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	-	





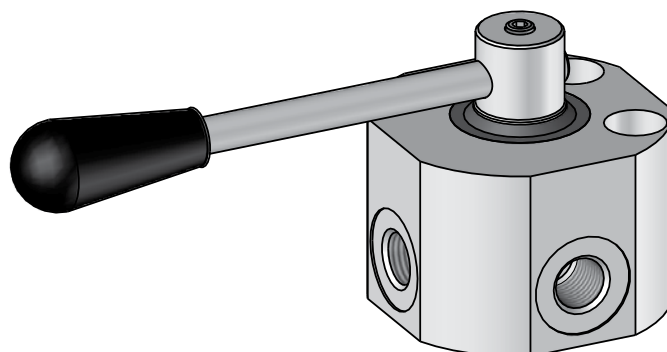



Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

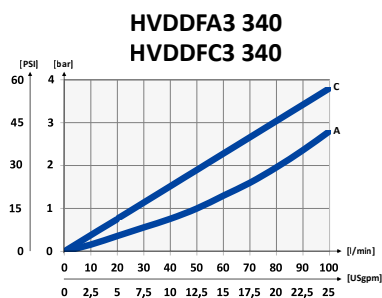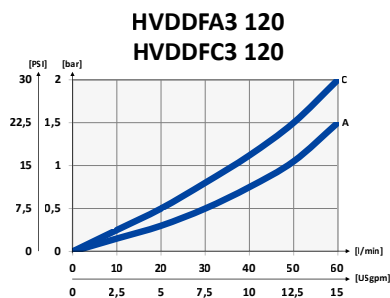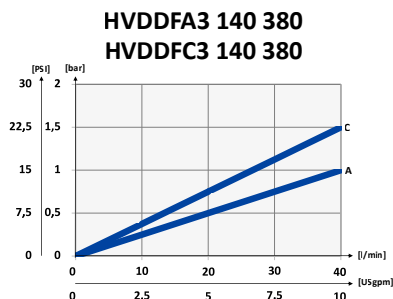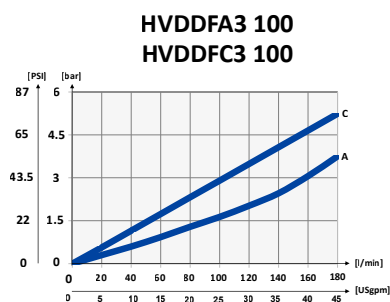

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max	Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma Diagram
Pressione di lavoro max	Max working pressure	-	500 bar 7250 PSI
Temperatura ambiente	Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio	Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato	Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico Hydraulic circuit

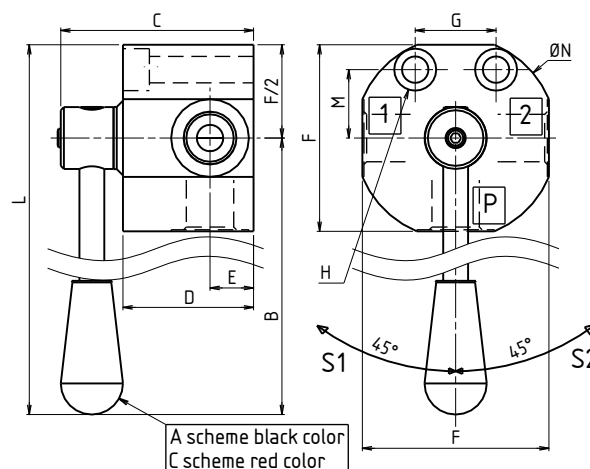

	B	C	D	E	F	G	H	L	M	ØN	PORTS
140	121	62	42	14	60	26	M8	151	22	65	1/4" GAS
380	121	62	42	14	60	26	M8	151	22	65	3/8" GAS
120	121	65	45	16	65	26	M8	153,5	22	75	1/2" GAS
340	121	75	54	23	80	32	M10	161	26	90	3/4" GAS
100	121	80	58	24	95	32	M10	168,5	33,5	110	1" GAS