


Codice ordinazione Ordering code

	1	2	3	4
	HVFT	*	*	*
				*
1	Regolatore di flusso a 3 vie, compensato, con eccedenza in scarico 3 way pressure compensated, flow control valve with excess to tank			
2	Dimensione Size	3/8" GAS (BSPP)	02	
		1/2" GAS (BSPP)	03	
		3/4" GAS (BSPP)	04	
3	Regolazione Adjustment	Chiave Screw	X	
		Volantino Handknob	Y	
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating		S

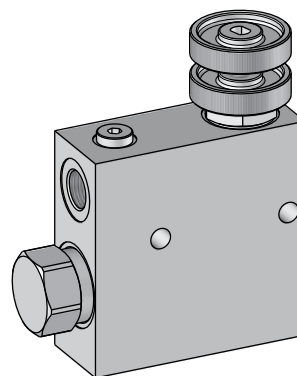

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Tabella Table
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	25

Schema idraulico Hydraulic circuit

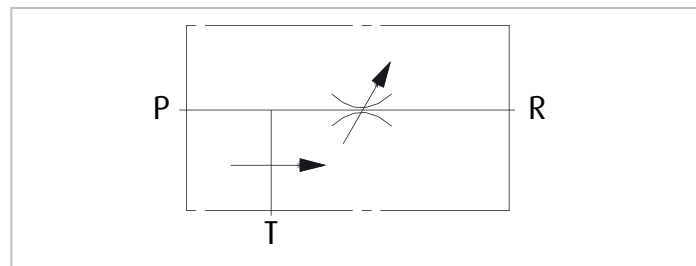


Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

