

HVQL Valvola di sequenza ad azione differenziale

Differential acting pressure sequence valve




Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4	5
HVQL	*	*	*	*

		*
1	Valvola di sequenza ad azione differenziale Differential acting pressure sequence valve	HVQL
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP) 01
		3/8" GAS (BSPP) 02
		1/2" GAS (BSPP) 03
3	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 10/50 Bar Taratura standard Standard setting 30 bar A
		Molla Spring 30/210 Bar Taratura standard Standard setting 90 bar B
		Molla Spring 60/350 Bar Taratura standard Standard setting 150 bar C
4	Regolazione Adjustment	Grano Dowel X
		Piombato Sealed K
5	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating S

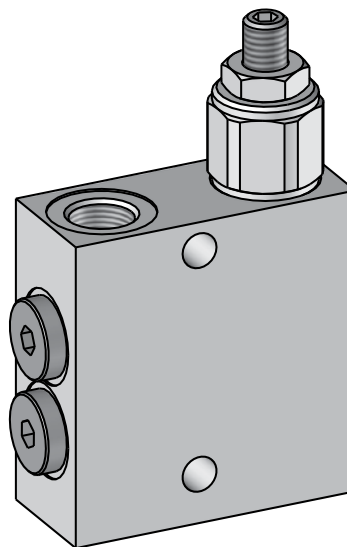


Caratteristiche

Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	450 bar
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

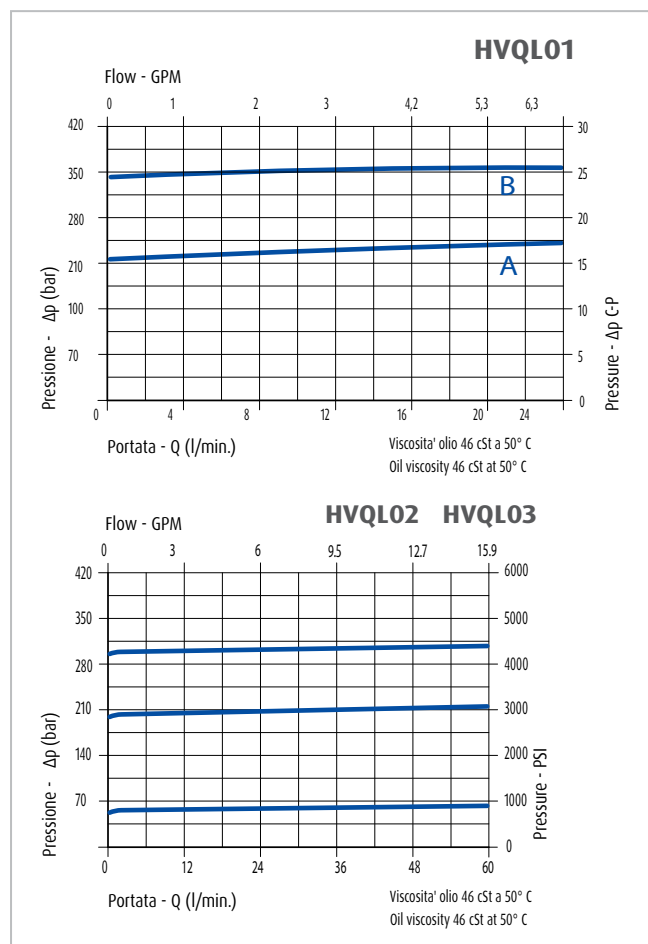

Schema idraulico

Hydraulic circuit

