

Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4	5
HVR	*	*	*	*

		*
1	Valvola di massima ad azione diretta, con attacco manometro Relief valve, direct acting, with manometer port	HVR
2	Dimensione Size	
	3/8" GAS (BSPP)	02
	1/2" GAS (BSPP)	03
3	3/4" GAS (BSPP)	04
	Molla Spring 10/50 Bar Taratura standard Standard setting 30 bar	A
	Molla Spring 10/180 Bar Taratura standard Standard setting 90 bar	B
	Molla Spring 80/300 Bar Taratura standard Standard setting 150 bar	C
4	Molla Spring 50/250 Bar Taratura standard Standard setting 130 bar	D
	Chiave Screw	X
	Volantino Handknob	Y
5	Regolazione Adjustment	K
	Piombato Sealed	S
5	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating


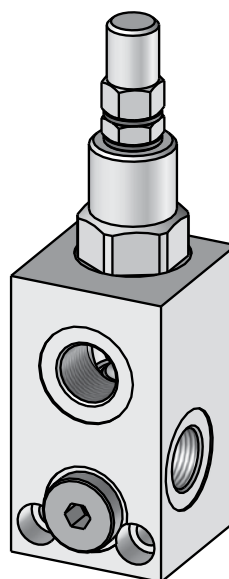


Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

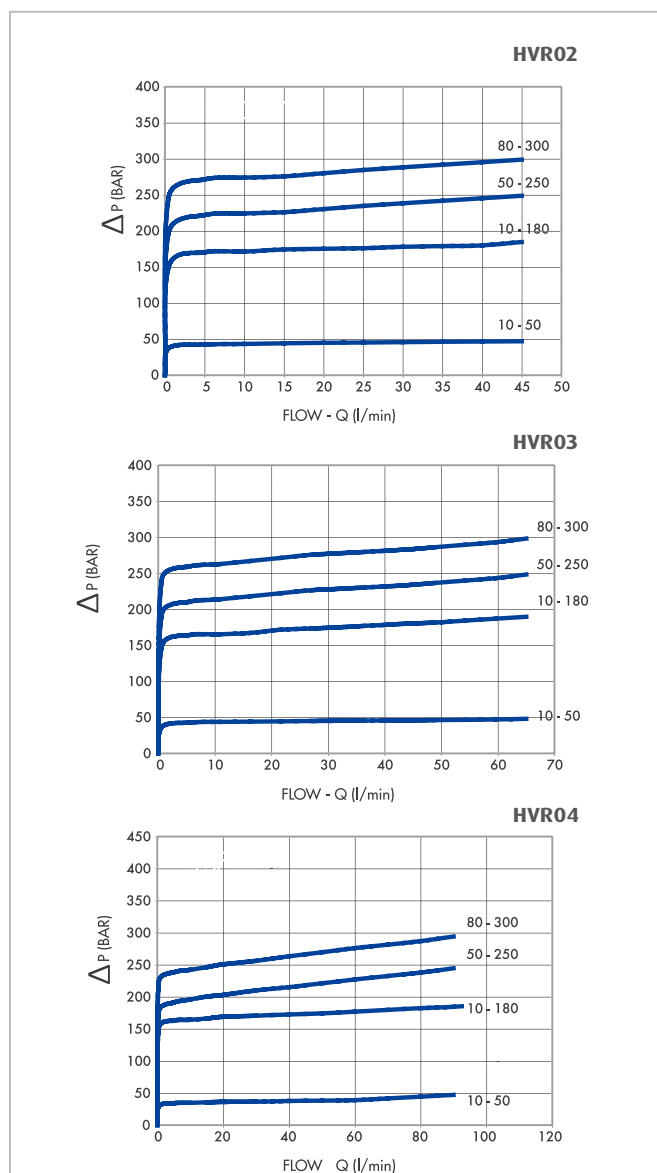

Caratteristiche

Characteristics

Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	300 bar 4350 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Schema idraulico

Hydraulic circuit

