


Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4	5
HVRD	*	*	*	*

		*
1	Valvola di massima doppia incrociata Dual cross relief valve	HVRD
2	Dimensione Size	3/8" GAS (BSPP) 02
		1/2" GAS (BSPP) 03
		3/4" GAS (BSPP) 04
3	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 10/50 Bar Taratura standard Standard setting 30 bar A
		Molla Spring 10/180 Bar Taratura standard Standard setting 90 bar B
		Molla Spring 80/300 Bar Taratura standard Standard setting 150 bar C
		Molla Spring 50/250 Bar Taratura standard Standard setting 130 bar D
4	Regolazione Adjustment	Chiave Screw X
		Volantino Handknob Y
		Piombato Sealed K
5	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating S

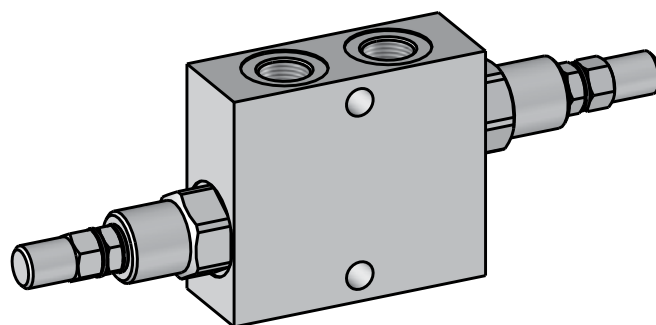

Caratteristiche

Characteristics

Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	300 bar 4350 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Schema idraulico

Hydraulic circuit


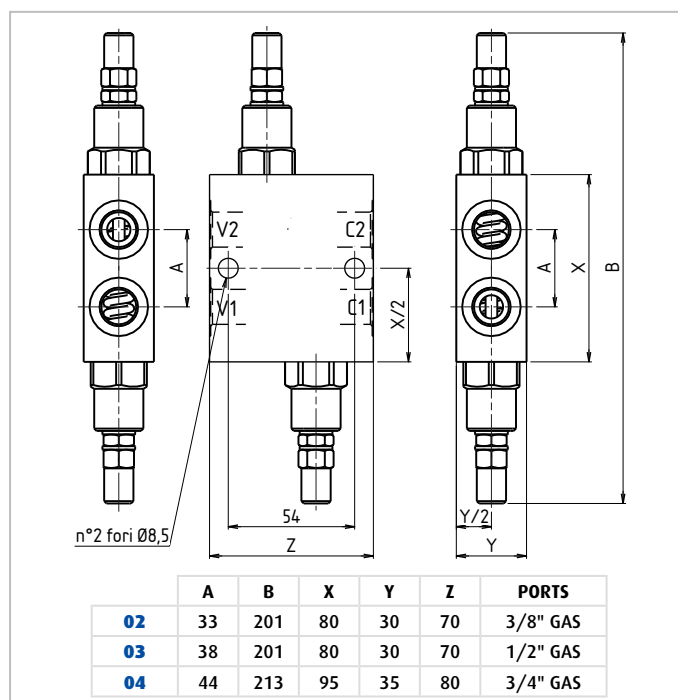


Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

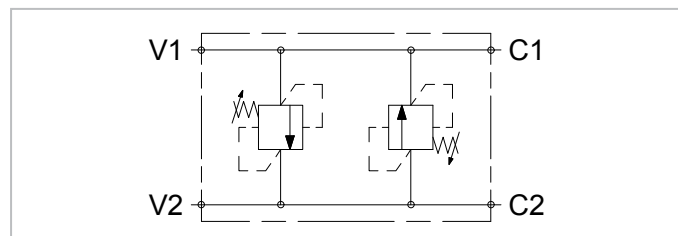