

HVRDM Valvola antiurto doppio effetto flangiata OMP OMR

Dual cross over direct acting relief valve OMP OMR flanged




Codice ordinazione

Ordering code


1	2	3	4	5
HVRDM	*	*	*	*

		*
1	Valvola antiurto doppio effetto flangiata OMP OMR Dual cross over direct acting relief valve OMP OMR flanged	HVRDM
2	Dimensione Size	03
3	Molla Spring 10/50 Bar Taratura standard Standard setting 30 bar	A
	Molla Spring 10/180 Bar Taratura standard Standard setting 90 bar	B
	Molla Spring 80/300 Bar Taratura standard Standard setting 150 bar	C
4	Chiave Screw	X
	Volantino Handknob	Y
	Piombato Sealed	K
5	Materiale Material	S

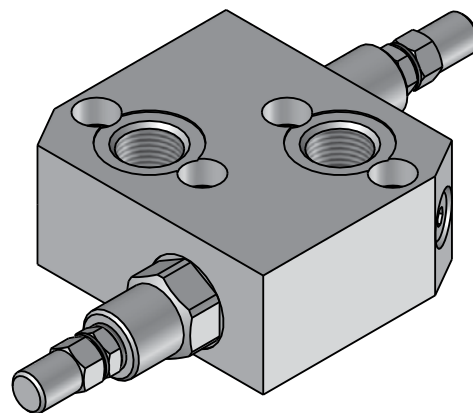

Schema idraulico

Hydraulic circuit

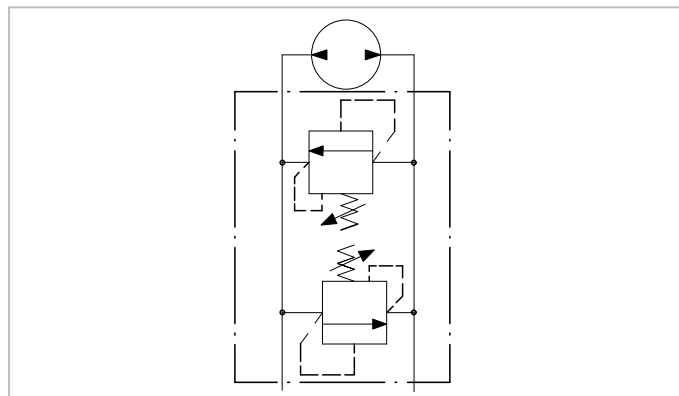

Caratteristiche

Characteristics

Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	300 bar 4350 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

