

HVRP Valvola di massima ad azione diretta, tipo piccolo

Relief valve, direct acting, small type




Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4	5
HVRP	*	*	*	*

		*
1	Valvola di massima ad azione diretta, tipo piccolo Relief valve, direct acting, small type	HVRP
2	Dimensione Size	
	1/4" GAS (BSPP)	01
	3/8" GAS (BSPP)	02
3	Campo di taratura Setting range	
	Molla Spring 10/50 Bar Taratura standard Standard setting 30 bar	A
	Molla Spring 10/180 Bar Taratura standard Standard setting 90 bar	B
	Molla Spring 80/300 Bar Taratura standard Standard setting 150 bar	C
4	Regolazione Adjustment	
	Chiave Screw	X
	Volantino Handknob	Y
	Piombato Sealed	K
5	Materiale Material	
	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	S

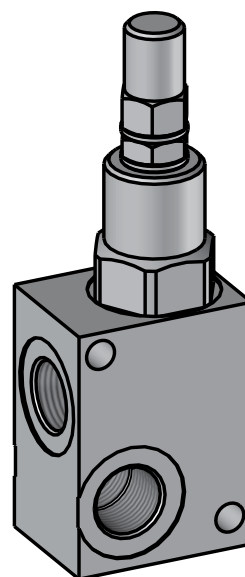



Caratteristiche

Characteristics

Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	300 bar 4350 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50



Diagramma Perdite Di Carico

Pressure Drop Curves

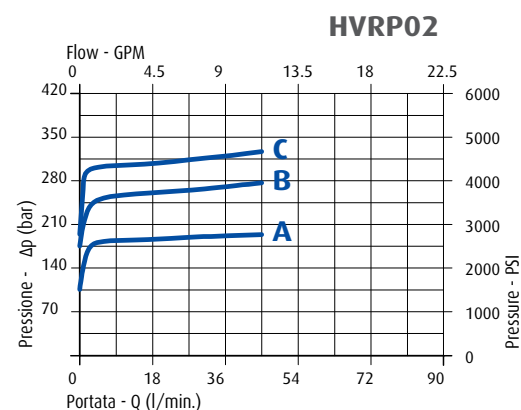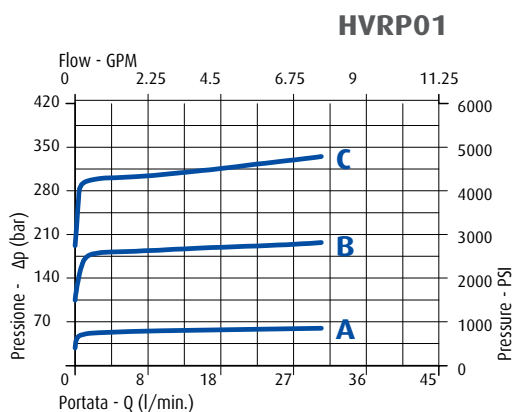

Schema idraulico

Hydraulic circuit

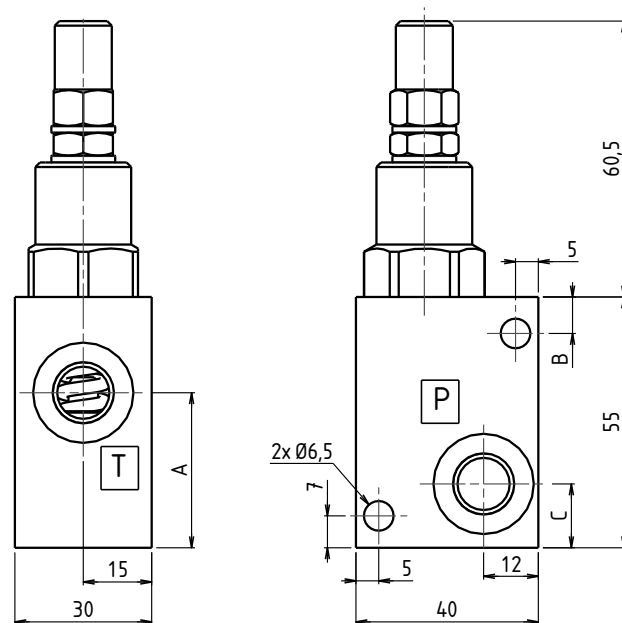

	A	B	C	P	T
01	34	8	14	1/4" GAS	1/4" GAS
02	35,5	5	15	3/8" GAS	3/8" GAS