



Codice ordinazione
Ordering code

	1	2	3	4	5	6
	HM06L	*	*	*	*	*
						*
1	Monoblocco in alluminio per valvole Cetop Aluminium multiple manifolds for Cetop valves					HM06L
2	Senza valvola di massima Without relief valve					0
	Con valvola di massima With relief valve		HCVR.M20			R1
3	Molla Spring		25-110 bar			Y
			50-215 bar			B
			100-350 bar			G
4	Collegamento in parallelo Parallel connection					P
5	Postazioni stazioni Number of stations					2 3 4 5
6	Alluminio Aluminium					A
	Ghisa Cast iron (G25)					G

HM06L



Schema idraulico
Hydraulic circuit

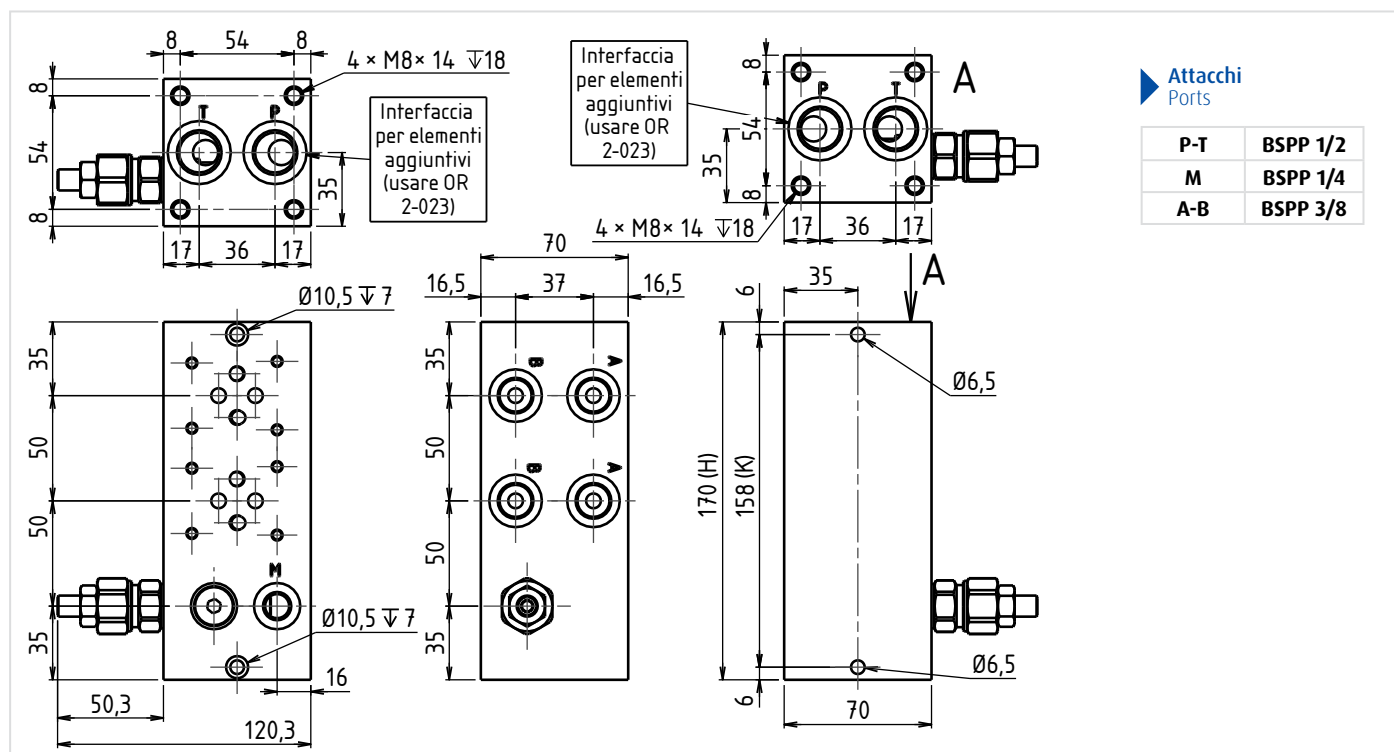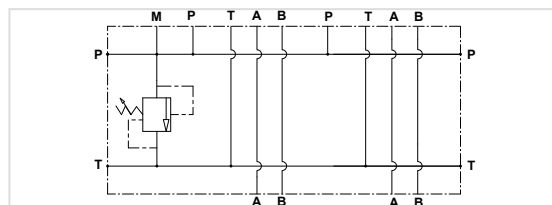

Attacchi
Ports

P-T	BSPP 1/2
M	BSPP 1/4
A-B	BSPP 3/8

Caratteristiche Tecniche
Technical Characteristics

Codice Code	Postazioni stazioni Numbers of stations	H (mm.)	K (mm.)	Portata massima Max. flow	Pressione massima Max. pressure	Peso approssimativo (Kg.) Approximate weight (Kg.)		Valvola di massima Relief valve
						A*	G**	
HM06LR1BP2A/G - HM06LR1BP2A/G	2	170	158	40 l/min	250 bar (A*) 300 bar (G**)	2,15	6	HCVR.M20 Caratteristiche Valvola di massima (vedere a pagina 24) Characteristics Relief valve (see at page 24)
HM06LR1BP3A/G - HM06LR1BP3A/G	3	220	208			2,75	7,7	
HM06LR1BP4A/G - HM06LR1BP4A/G	4	270	258			3,35	9,4	
HM06LR1BP5A/G - HM06LR1BP5A/G	5	320	308			3,95	11,1	
HM06LR1BP6A/G - HM06LR1BP6A/G	6	370	358			4,55	12,8	
HM06LR1BP7A/G - HM06LR1BP7A/G	7	420	408			5,15	14,5	
HM06LR1BP8A/G - HM06LR1BP8A/G	8	470	458			5,75	16,2	

*(A) Alluminio - Aluminium ** (G) Ghisa - Cast iron