


Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4	5
HM10L	*	*	*	*




HM10L

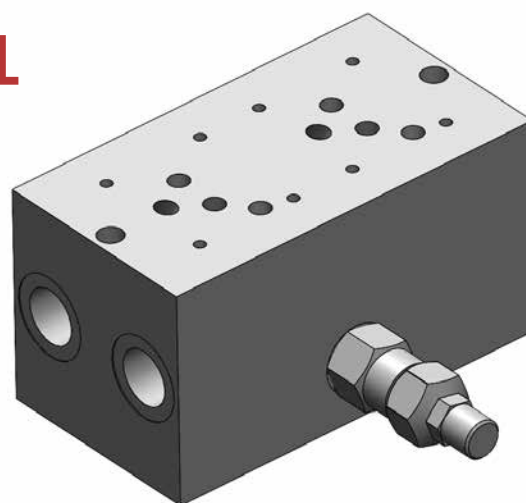


		*
1	Basi singole per valvole Cetop Single manifolds for Cetop valves	HM10L
	Predisposta per valvola di massima Machined for relief valve	Z
2	Con valvola di massima With relief valve	R4
	5-55 bar	Y
	25-110 bar	B
	75-250 bar	G
3	Molla Spring	
4	Postazioni stazioni Number of stations	2 3 4 5
	Alluminio Aluminium	A
5	Ghisa Cast iron (G25)	G

Attacchi
Ports

P-T	BSPP 3/4
M	BSPP 1/4
A-B	BSPP 1/2

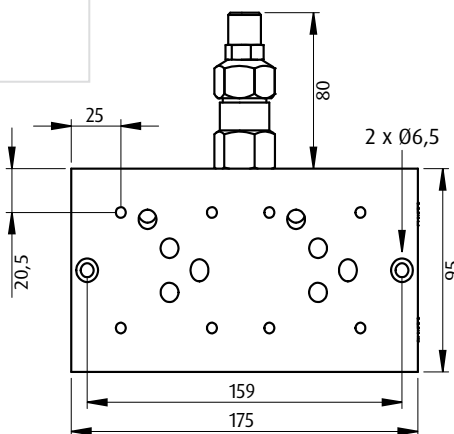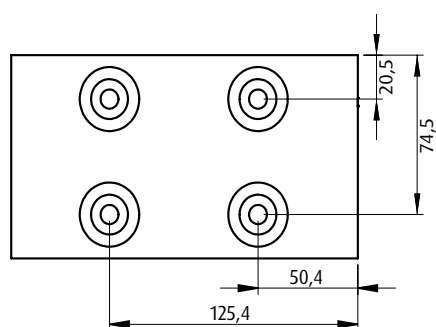

Schema idraulico
Hydraulic circuit

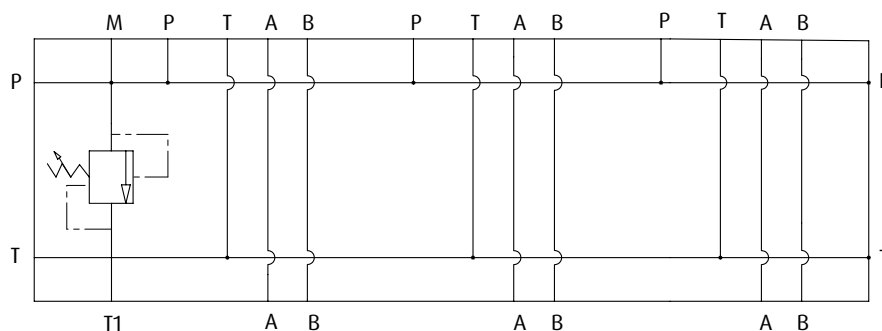

Caratteristiche Tecniche
Technical Characteristics

Codice Code	Postazioni stazioni Numbers of stations	H (mm.)	K (mm.)	Portata massima Max. flow	Pressione massima Max. pressure	Peso approssimativo (Kg.) Approximate weight (Kg.)		Valvola di massima Relief valve
						A*	G**	
HM10LR4B2A/G	2	175	159	80 l/min	210 bar (A*) 300 bar (S*)	4	12	HCVR.M26 (standard) Caratteristiche valvola di massima (vedere a pagina 25) Characteristics Relief valve (see at page 25)
HM10LR4B3A/G	3	250	234			5,75	16,5	
HM10LR4B4A/G	4	325	309			7,5	21	
HM10LR4B5A/G	5	400	384			9,25	25,5	

*(A) Alluminio - Aluminium ***(G) Ghisa - Cast iron