


Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4
HS06L	*	*	*


HS06L



		*
1	Basi singole per valvole Cetop Single manifolds for Cetop valves	HS06L
2	Senza valvola di massima Without relief valve	0
	Con valvola di massima With relief valve	R1
3	Molla Spring	
	25-110 bar	Y
	50-215 bar	B
	100-350 bar	G
4	Alluminio Aluminium	A
	Ghisa Cast iron (G25)	G

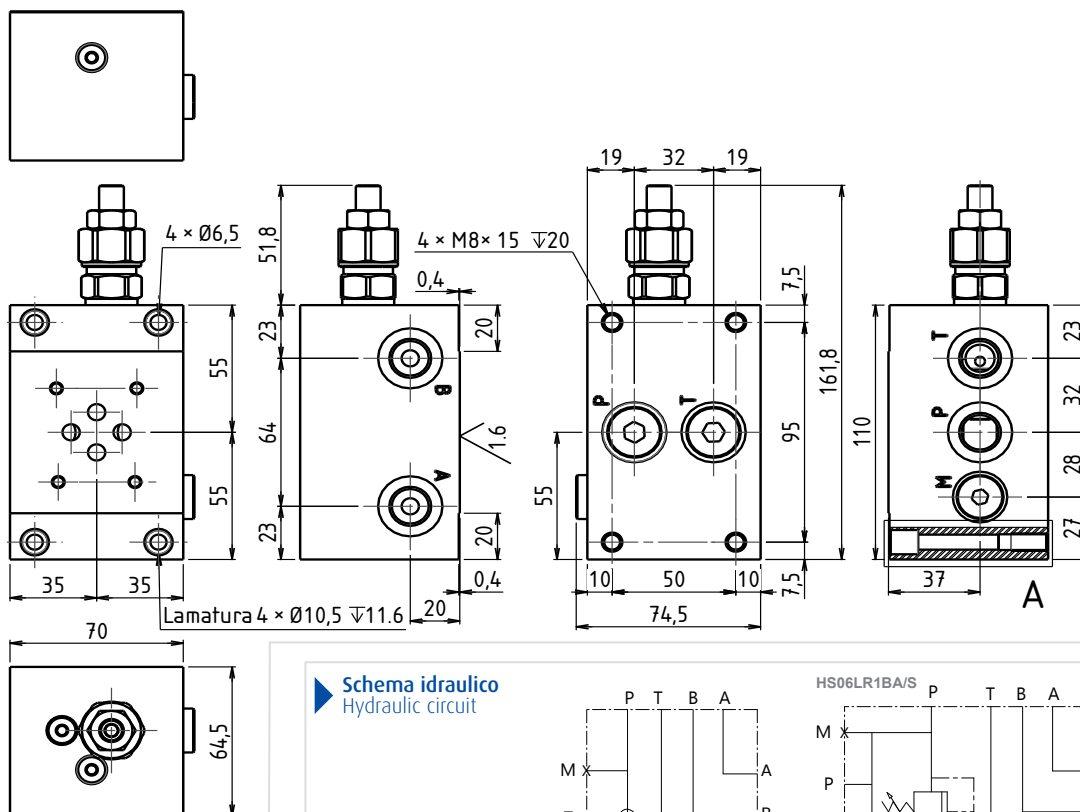

Schema idraulico
Hydraulic circuit

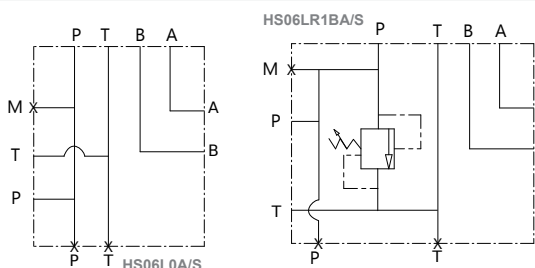

Caratteristiche Tecniche
Technical Characteristics

Codice Code	Portata massima Max. flow	Pressione massima Max. pressure	Peso approssimativo (Kg.) Approximate weight (Kg.)		Valvola di massima Relief valve
			A*	G**	
HS06L0A/G	40 l/min	250 bar (A*) 300 bar (G**)	0,67	1,9	HCVR.M20 (Standard) Caratteristiche Valvola di massima (vedere a pagina 24) Characteristics Relief valve (see at page 24)
HS06LR1BA/G			0,85	2,4	

* (A) Alluminio - Aluminium ** (G) Ghisa - Cast iron