


► **Codice ordinazione**
Ordering code

1	2	3	4
HS10LS	*	*	*


HS10LS

		*
1	Basi singole per valvole Cetop Single manifolds for Cetop valves	HS10LS
	Senza valvola di massima Without relief valve	0
2	Predisposta per valvola di massima Machined for relief valve	Z
	Con valvola di massima With relief valve	R4
	HCVR.M26	
3	Molla Spring	
	5-55 bar	Y
	25-110 bar	B
	75-250 bar	G
4	Alluminio Aluminium	A
	Ghisa Cast iron (G25)	G

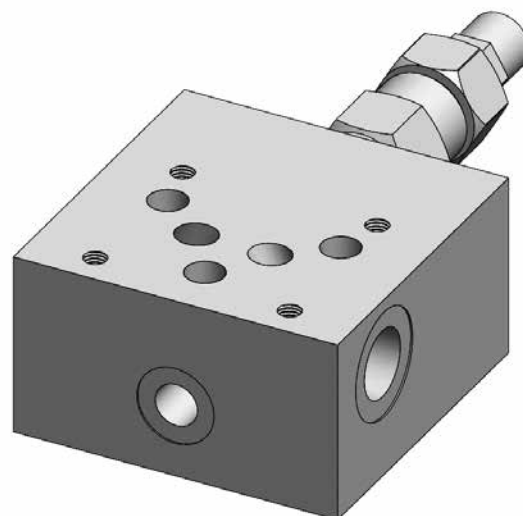


► **Attacchi**
Ports

P-T	BSPP 1/2
M	BSPP 1/4
A-B	BSPP 1/2

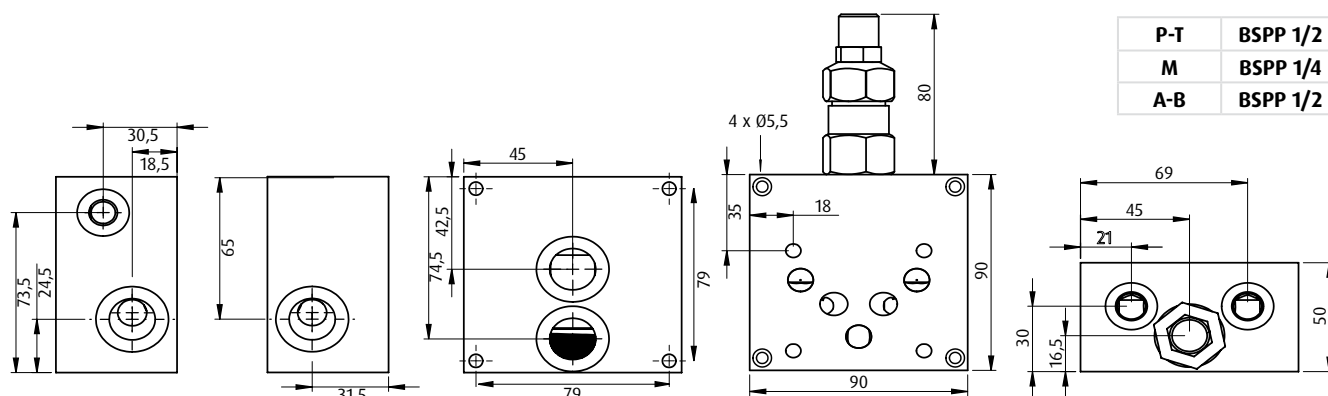

► **Schema idraulico**
Hydraulic circuit

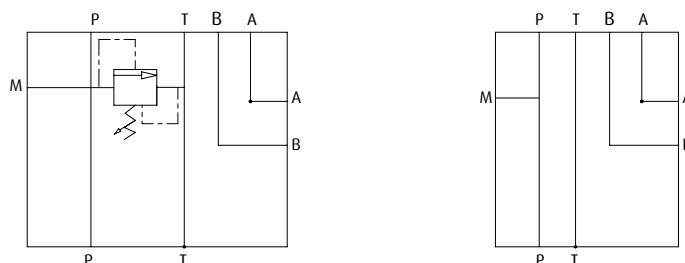

► **Caratteristiche Tecniche**
Technical Characteristics

Codice Code	Portata massima Max. flow	Pressione massima Max. pressure	Peso approssimativo (Kg.) Approximate weight (Kg.)		Valvola di massima Relief valve
			A*	G**	
HS10LS0A/G	80 l/min	210 bar (A*) 300 bar (S*)	1	2,8	HCVR.M26 (standard) Caratteristiche valvola di massima (vedere a pagina 25) Characteristics Relief valve (see at page 25)
HS06LSZA/G			0,9	2,6	
HS06LSR4BA/G			1,25	2,9	

* (A) Alluminio - Aluminium ** (G) Ghisa - Cast iron