


Codice ordinazione Ordering code

1	2
HVBA	*

			*
1	Valvola di sicurezza (paracadute) Hose break valve		HVBA
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01
		3/8" GAS (BSPP)	02
		1/2" GAS (BSPP)	03
		3/4" GAS (BSPP)	04
		1" GAS (BSPP)	05
		12x1,5	12
		14x1,5	14
		16x1,5	16
		18x1,5	18

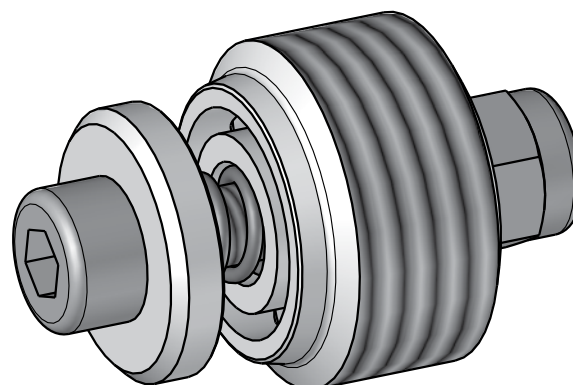

Per tabella di taratura degli inserti metrici, contattare Ufficio Tecnico
For metric insert calibration table, contact the Technical Department

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico Hydraulic circuit

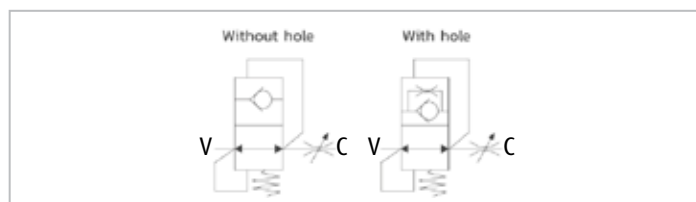


Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

