

HVD4


Deviatore di flusso a 4 vie 4-way diverter valve



Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4
HVD4	*	*	*


		*
1	Deviatore di flusso a 4 vie 4-way diverter valve	HVD4
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP) 01
		3/8" GAS (BSPP) 02
		1/2" GAS (BSPP) 03
		3/4" GAS (BSPP) 04
3	Regolazione Adjustment	Centro aperto Open center A
		Centro chiuso Closed center C
4	Materiale Material	Ghisa Die casting -

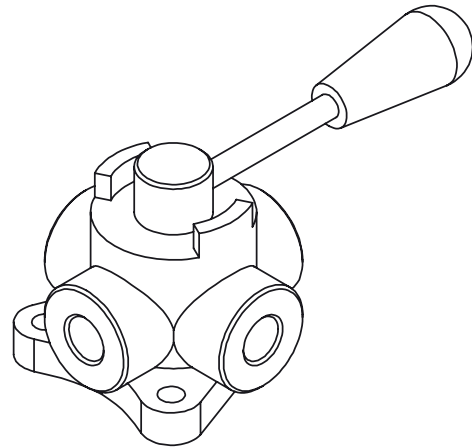



Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma Diagram
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	Tabella Table
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

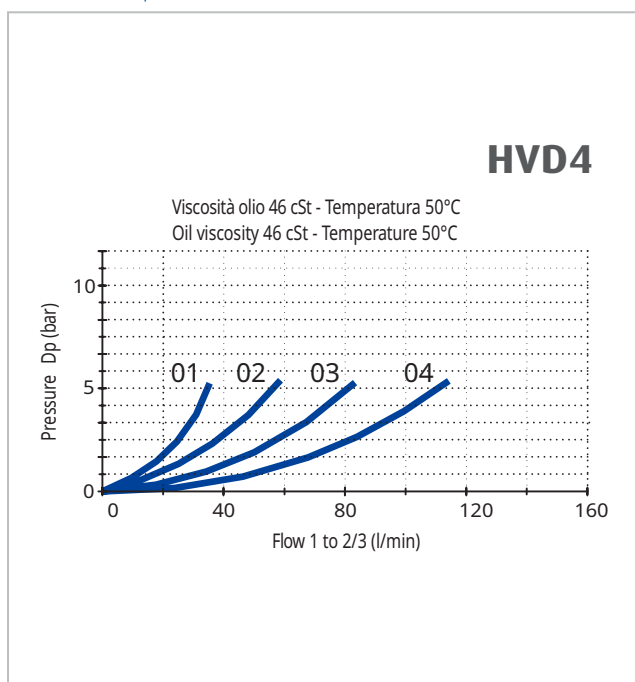

Schema idraulico Hydraulic circuit

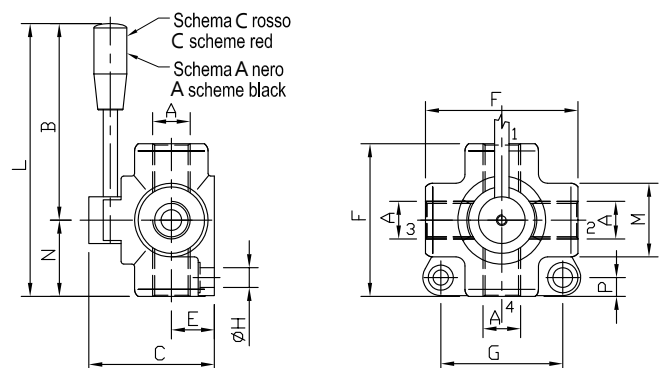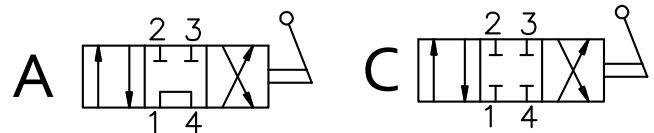

	Thread (1-2-3-4)	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Portata max. flow (l/min)	Pres- sione max. Max. pressure (bar)	Weight (Kg.)
01	1/4" GAS	126	70	78,5	24	77	53,5	8,5	165	35	39	11	25	300	1,33
02	3/8" GAS	126	70	78,5	24	77	53,5	8,5	165	35	39	11	35	300	1,27
03	1/2" GAS	125	79	96	28	90	68	8,5	170	42	45	10	50	250	1,87
04	3/4" GAS	142	90	100	32	95	74	8,5	190	49	48	12	90	220	2,5