


Codice ordinazione Ordering code

1	2	3	4
HVDDF	*	6	*
1	Deviatore di flusso a 6 vie alta pressione High pressure 6-way diverter valve		
2	Regolazione Adjustment		
	Centro aperto Open center		
	Centro chiuso Closed center		
3	Dimensione Size		
	1/4" GAS		
	3/8" GAS		
	1/2" GAS		
	3/4" GAS		
	1" GAS		
4	Materiale Material		
	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating		

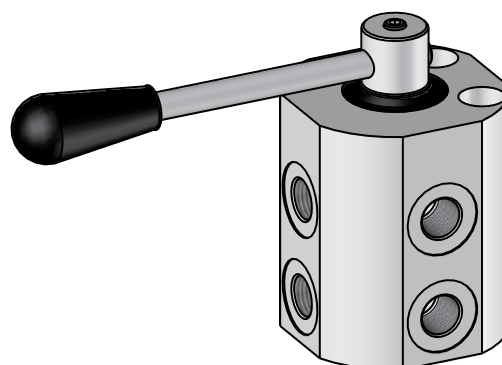

Caratteristiche Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/150 - 0.26/39.6
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	500 bar 7250 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico Hydraulic circuit

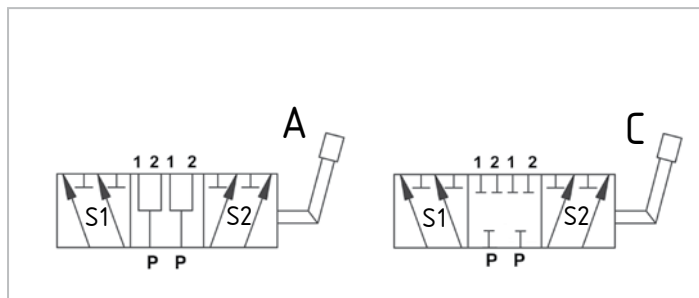


Diagramma Perdite Di Carico Pressure Drop Curves

